

SERIE EVA

FUNCIONALIDAD DUAL

Sin cableado


La serie EVA está compuesta por:

Una parte mecánica (instalada en la hoja de la puerta)

Una parte eléctrica (instalada en el marco de la puerta)

El punto fuerte de este sistema reside en una parte mecánica que no precisa de cableado eléctrico para su instalación. El bulón se expulsa automáticamente con el cierre de la puerta y puede abrirse mediante un impulso eléctrico, manecilla o llave.

La simplicidad del conjunto ofrece una buena solución para accesos que requieran un plus de seguridad.



Características técnicas


Voltaje:	12V-15W (AC-DC)
Consumo:	900 mA
Estado de puerta:	Sí (Opcional)
Estado del bulón :	Sí (Opcional)
Cumple con la Normativa	EN179

3 6 5 0 1 3 2 1 A B/D

0099-CPR-A44-0156

Apta para
PERFILES
de cámara
EUROPEA

Apta para
AMBIENTES
SALINOS

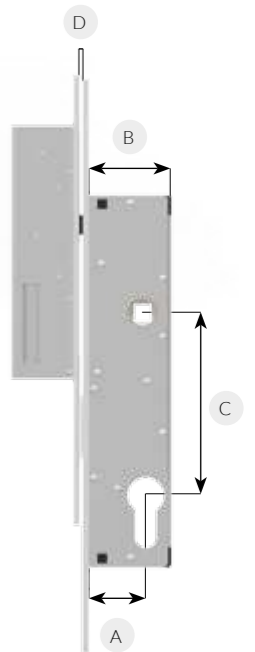

OPCIONALES Se debe añadir la letra detrás de la referencia. Por ejemplo, EVA25 con Reed y frontal redondeado: EVA25RFR	Estado de la puerta (Reed) Función de puerta Batiente Frontal Redondeado			A	B	C	D
	EVA20	R	B	FR	20	33	85
EVA25	R	B	FR	25	38,5		
EVA30	R	B	FR	30	43,5		
EVA35	R	B	FR	35	48,5		
EVA40	R	B	FR	40	53,5		
EVA50	R	B	FR	50	60,5		
EVA60	R	B	FR	60	70,5		

OPCIONALES