

Aguja estándar de **30 mm**

22 mm de ancho

Con **interconexión** entre dos o más puertas


SERIE OP

ELECTROPISTÓN ULTRADELGADO

La apuesta segura en rendimiento y calidad

Las cerraduras electromecánicas son robustas y ofrecen un alto grado de seguridad. Su funcionamiento excepcional permite un sistema de esclusa para dos o más puertas.

Una de sus características principales es la construcción ligera y sobretodo delgada. Tan sólo 22 mm de ancho! Ideal para instalar en perfilera estrecha.

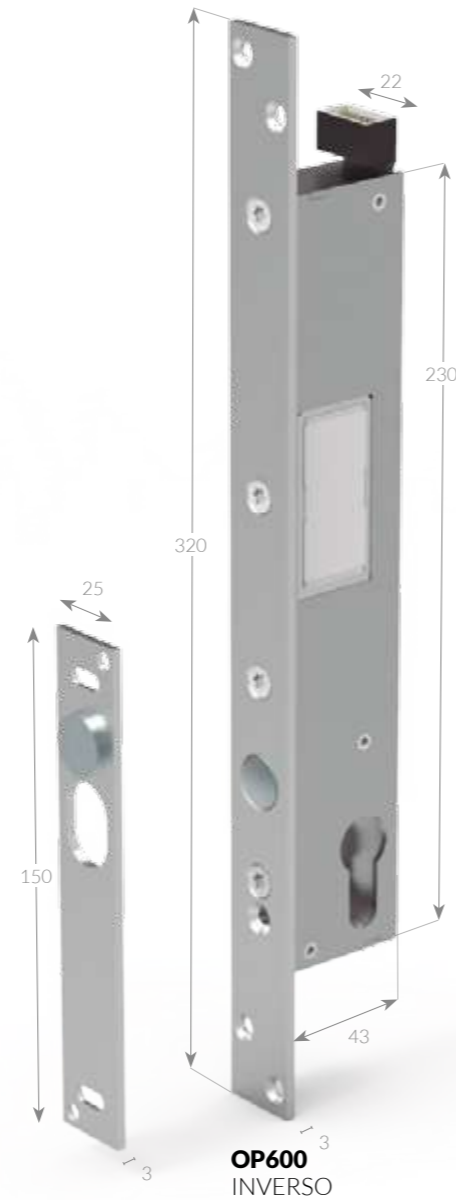

OP600
INVERSO



OP808
INVERSO
Preparado manecilla

OP808
ESTÁNDAR

OP808
ESTÁNDAR
Preparado manecilla

La apertura manual requiere la instalación de una manecilla. Cuadrado de 8 mm.

Instalar cilindro de leva corta

Características técnicas

Fuerza de cierre:	15.000 N
Voltaje dual:	12/24 V DC de cambio automático
El conductor de alimentación debe tener una sección mínima de 2 mm ²	
Consumo:	2,5/3 A de arranque 130/230 mA de mantenimiento
Temporizador:	T1 de 0 a 5 s T2 de 0 a 60 s (Modelo SA) T3 de 0 a 120 s

Temporizador

T1. Temporización de cierre cuando la puerta está alineada de 0 a 5 segundos.
T2. Temporización de cierre cuando no se franquee la puerta de 0 a 60 segundos.
T3. Temporización de cierre de 0 a 120 segundos, transcurrido el tiempo emitirá una señal de alarma. Un LED intermitente de color rojo indica el tiempo de programación.

OPCIONALES

Fuentes de alimentación de 3 A

12 V DC:
PS4012 (1 pistón) y
PS6012B (2 pistones)
24 V DC:
PS4024 (1 pistón) y
PS6024B (2 pistones)

Pestillo bisealdo



Agujas de:

25 mm
35 mm

Centrador de cierre. (Modelo SA)

